


Technische Daten

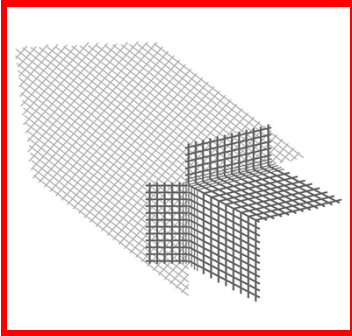

Artikelbezeichnung: *Armierungsecke*

Artikelnummer: 2028

Material:	Verstärktes alkalibeständiges Gewebe, ca. 230 g, Reißfestigkeit Kette: 3000 N/5 cm, Reißfestigkeit Schuss: 5000 N/5 cm
Maschenweite:	8 x 10 mm
Farbe:	weiß/grau
Maße:	33 x 50 cm
Maximale Laibungstiefe:	11 cm
Verpackung:	40 Stück/Karton
Verwendung:	WDVS
Verwendungszweck:	Zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken). Durch die Armierungsecke werden die von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen (Rissbildung) deutlich minimiert bzw. vermieden.
Verarbeitungshinweise:	Die Armierungsecke wird diagonal abgehend in die Fenster- oder Türöffnung angespachtelt und nachfolgend noch einmal mit dem Flächengewebe überspachtelt. Durch die Geometrie der Armierungsecke erreicht man eine optimale Zugspannungsverteilung bis in Sturz und Laibung.