


## Technische Daten

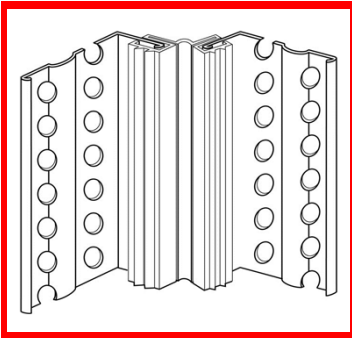

**Artikelbezeichnung:** *Bewegungsfugenprofil*

**Artikelnummer:** 4242

**Abmessungen:** 3,00 m  
(Standard)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Putzdicke:</b>                | 15 mm   |
| <b>Anwendungsbereich:</b>        | Innen- und Außenputzputz<br><b>Achtung! Einsatz nur senkrecht!</b>  |
| <b>Schenkelmaße:</b>             | 50 x 50 mm  |
| <b>Bewegungsaufnahme:</b>        | Ebene: Zug/Druck (+4 mm/-2 mm)<br>Ecke: Zug/Druck (+3 mm/-2 mm)   |
| <b>Fugenbreite:</b>              | 10 mm   |
| <b>Verpackungseinheit:</b>       | 10 Stäbe/Bund   |
| <b>Material:</b>                 | Spaltband aus Edelstahl 1.4301 ( EN 10088 )   |
| <b>Material Dehnfuge:</b>        | Hart-PVC mit coextrudiertem elastischen Mittelteil  |
| <b>Herstellverfahren:</b>        | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren   |
| <b>Paletteninhalt:</b>           | 80 Bund   |
| <b>Verarbeitungsrichtlinien:</b> | Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products.<br>Schutzfolie nach den Putzarbeiten entfernen.   |
| <b>Gültige Normen:</b>           | EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550   |
| <b>Besondere Hinweise:</b>       | Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Ge- |
| <b>Verwandte Artikel:</b>        | 4243 (15 mm)  |