


**Artikelbezeichnung:** Bewegungsfugenprofil

**Artikelnummer:** 2012

**Längen:** 25 m-Rolle / 75 m-Rolle

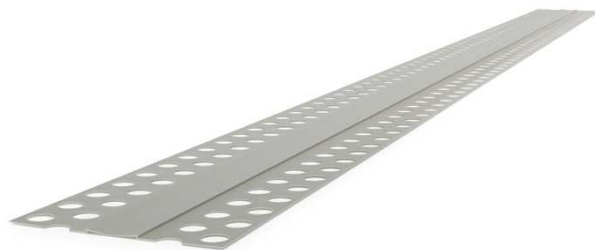

Stand: 10/2015

**Produktgruppe:** Spachtelprofile → Sonstige Spachtelprofile

**Anwendung:** Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil für Spachtelarbeiten, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich. Für den Einbau in Flächen und Innenecken (mit unterschiedlichen Winkeln) geeignet, z. B. beim Dachausbau im Bereich des Kniestocks.

**Verarbeitung:** Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit verzinkten Klammern fixieren und anschließend einspachteln. Der Weich-PVC-Mittelteil ist vor Verunreinigungen zu schützen.

**Eigenschaften:** Bewegungsaufnahme bei Zug / Druck: + 1 / - 3 mm. Da die erforderlichen Längen passgenau zugeschnitten werden können, ist ein nahezu verschnittfreies Arbeiten möglich.

**Material:** Hart-PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, weiß

**Abmessungen:** Schenkelbreite 20 x 20 mm + Weich-PVC-Mittelteil 10 mm, Winkel flexibel einstellbar

**Putzdicke:** 3 mm

**Verpackungseinheit:** 1 Rolle pro Karton

**Lagerung:** Rollen waagrecht und trocken lagern.

**Besondere Hinweise:** Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden. Die Profile werden dadurch flexibler und sind leichter zu verarbeiten. Brand- und Schallschutz beachten.