

Spachtelprofile und Zubehör



Kundennah aufgestellt ...



... ist das gesamte Baukom-Team – beginnend bei der Auftragsannahme/ Auftragsabwicklung über die Produktion, den Versand sowie das Produktmanagement, nicht zuletzt aber auch durch unsere kompetenten Fachberater vor Ort.

Im Zusammenspiel dieser Bereiche können wir unsere Flexibilität unter Beweis stellen, gemeinsam mit Ihnen Lösungen finden und somit immer wieder den speziellen Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Die Basis dafür bildet das in dieser Broschüre aufgeführte abgerundete Grundsortiment für den Bereich Spachtelprofile und Zubehör, welches wir in regelmäßigen Abständen bedarfsgerecht verändern und anpassen.

BAUKOM Bauprodukte GmbH
Wiesenstraße 50
74889 Sinsheim-Reihen
Telefon 07261 / 97 38-0
info@baukom-sinsheim.de
www.baukom-sinsheim.de



Produktübersicht	Seite	4
Kantenprofile	Seite	5
Abschlussprofile	Seite	9
Einfassprofile	Seite	11
Schattenfugenprofile	Seite	13
Sonstige Spachtelprofile	Seite	15
Zubehör	Seite	16
Produktinformationen	Seite	18
Verarbeitungshinweise	Seite	18
Weitere Produktsortimente	Seite	19

Die Abbildungen der Produkte können in Form und Farbe geringfügig vom Original abweichen.
Die aktuellen Technischen Merkblätter zu den Produkten finden Sie auf unserer Homepage.

Schnellsuchsystem Material



Aluminium



Stahl, verzinkt



Stahl, verzinkt
weiß beschichtet



PVC

Produktübersicht nach Artikelnummer

Art.-Nr.	Anwendungsbereich	Seite
0110	Papier-Fugendeckstreifen	16
0111	Papier-Fugendeckstreifen	16
0112	Papier-Fugendeckstreifen	16
0850	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0851	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0852	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0854	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0855	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0859	Glasfaser-Fugendeckstreifen	16
0860	Glasfaser-Fugenvlies	16
0901	Trennwandband	17
0902	Trennwandband	17
0903	Trennwandband	17
0904	Trennwandband	17
0905	Trennwandband	17
0906	Trennwandband	17
0911	Stuckband	17
0912	Stuckband	17
0913	Stuckband	17
0914	Stuckband	17
0915	Trennfix	17
0916	Trennfix	17
1000 G	Kantenprofil	5
1000 P	Kantenprofil	5
1002 G	Kantenprofil	5
1004 G	Abschlussprofil	9
1005 G	Kantenprofil	5
1005 P	Kantenprofil	5
1007 G 0,40	Kantenprofil	6
1007 G 0,50	Kantenprofil	6
1007 P	Kantenprofil	6
1008 U	Einfassprofil	12
1009 G	Einfassprofil	12
1009 U	Einfassprofil	12
1009 PE	Einfassprofil	12
1009 SL	Einfassprofil	12
1011 G	Kantenprofil	6
1011 P	Kantenprofil	6
1012 U	Einfassprofil	12

Art.-Nr.	Anwendungsbereich	Seite
1147	Schattenfugenprofil	13
1148	Schattenfugenprofil	14
1149	Schattenfugenprofil	14
1162	Einfassprofil	11
1163	Einfassprofil	11
1164	Einfassprofil	11
1165	Schattenfugenprofil	13
1166	Schattenfugenprofil	13
1167	Schattenfugenprofil	13
1168	Schattenfugenprofil	14
1169	Schattenfugenprofil	14
1171	Abschlussprofil	10
1172	Abschlussprofil	10
1173	Abschlussprofil	10
1174	Abschlussprofil	10
1175	Abschlussprofil	10
1176	Abschlussprofil	10
1177	Schattenfugenprofil	13
1178	Schattenfugenprofil	14
1179	Schattenfugenprofil	14
1180	Schattenfugenprofil	13
1181	Schattenfugenprofil	13
1190	Kantenprofil	7
1192	Kantenprofil	7
1193	Einfassprofil	11
1230 P	Abschlussprofil	9
1302 G	Kantenprofil	5
1305 G	Abschlussprofil	9
2003	Kantenprofil	7
2004	Kantenprofil	8
2005	Kantenprofil	7
2006	Kantenprofil	8
2009	Kantenprofil	8
2012	Bewegungsfugenprofil	15
2013	Kantenprofil	7
2014	Kantenprofil	7
2016	Kantenprofil	8
2049	Tapetenkantenprofil	15

Kantenprofil 1005 G

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Materialdicke **0,45 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 23,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 200 St./Kart.



Kantenprofil 1005 P

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Materialdicke **0,45 mm**
Oberfläche geprägt
Abmessung 23,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 200 St./Kart.




Kantenprofil 1000 G

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Materialdicke **0,40 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 23,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 200 cm 250 cm 275 cm 300 cm

VE 200 St./Kart. 200 St./Kart. 200 St./Kart. 200 St./Kart.
100 St./Kart. 100 St./Kart.
50 St./Bd. 50 St./Bd.

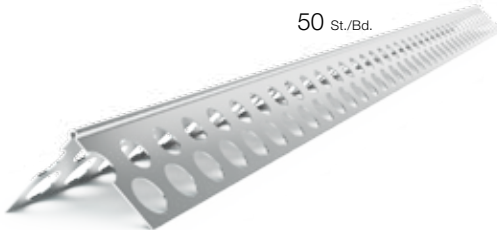


Kantenprofil 1000 P

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Materialdicke **0,40 mm**
Oberfläche geprägt
Abmessung 23,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Bd.

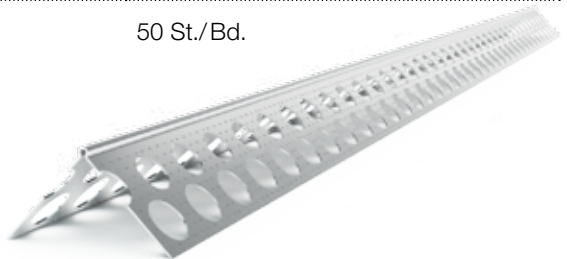

Kantenprofil 1302 G

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Materialdicke **0,45 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 45 x 45 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 1002 G

Beschreibung Kantenprofil aus Aluminium
Winkel 135°
Materialdicke **0,40 mm**
Abmessung 23 x 23 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Bd.



Kantenprofil 1007 G 0,50

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
Materialdicke **0,50 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 1007 G 0,40

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
Materialdicke **0,40 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 1007 P 0,40

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
Materialdicke **0,40 mm**
Oberfläche geprägt
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 1011 G 0,45

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
Materialdicke **0,45 mm**
Oberfläche glatt
Abmessung 30 x 30 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 1011 P 0,45

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
Materialdicke **0,45 mm**
Oberfläche geprägt
Abmessung 30 x 30 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.




Kantenprofil 1190

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
grobmaschig
Abmessung 30 x 30 mm
Putzdicke 2 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Bd.

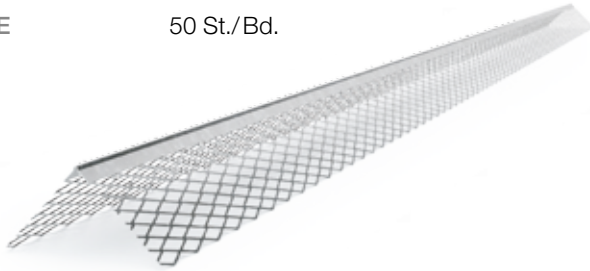

Kantenprofil 1192

Beschreibung Kantenprofil aus Stahl, verzinkt
feinmaschig
Abmessung 30 x 30 mm
Putzdicke 2 mm

Längen 250 cm, 275 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Kantenprofil 2003

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
Abmessung 33 x 33 mm
Putzdicke 2 mm

Länge 300 cm

VE 25 St./Kart.



Kantenprofil 2005

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
für Rundbögen
Abmessung 33 x 33 mm
Putzdicke 2 mm

Länge 300 cm

VE 25 St./Kart.



Kantenprofil 2013

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 2 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100 St./Kart.



Kantenprofil 2014

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
für Rundbögen
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 2 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100 St./Kart.



Kantenprofil 2016

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
flexibel
Abmessung 25 x 25 mm
Putzdicke 2 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100 St./Kart.




Kantenprofil 2004

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
flexibel, gerollt
Breite 50 mm
Putzdicke 2 mm

Länge 30 m-Rolle

VE 1 Rolle/Kart.

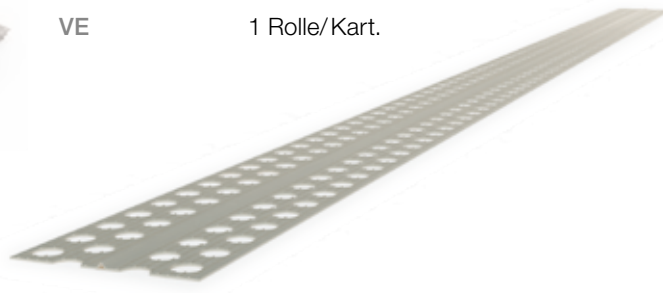

Kantenprofil 2006

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
mit spitzer Kante
Abmessung 24 x 24 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100 St./Kart.



Kantenprofil 2009

Beschreibung Kantenprofil aus PVC
flexibel, mit spitzer Kante
Abmessung 24 x 24 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100 St./Kart.



Abschlussprofil 1004 G

Beschreibung Abschlussprofil aus Aluminium
Oberfläche glatt
für GKP 12,5 mm
Abmessung 13,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 100, 200 St./Kart.



Abschlussprofil 1305 G

Beschreibung Abschlussprofil aus Aluminium
Oberfläche glatt
für GKP 25 mm
Abmessung 26 x 23 mm
Putzdicke 1 mm

Länge 250 cm

VE 100 St./Kart.




Abschlussprofil 1230 P

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
Oberfläche geprägt
für GKP 12,5 mm
Abmessung 13,5 x 23,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 275 cm, 300 cm

VE 20 St./Bd.

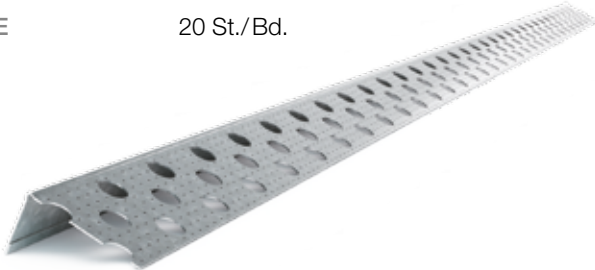

Abschlussprofil 1174

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 9,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Abschlussprofil 1175

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Abschlussprofil 1176

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Abschlussprofil 1172

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 18 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Abschlussprofil 1171

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 20 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Abschlussprofil 1173

Beschreibung Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 25 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.




Einfassprofil 1162



Beschreibung Einfassprofil aus Stahl, verzinkt
weiß beschichtet
für GKP 9,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.

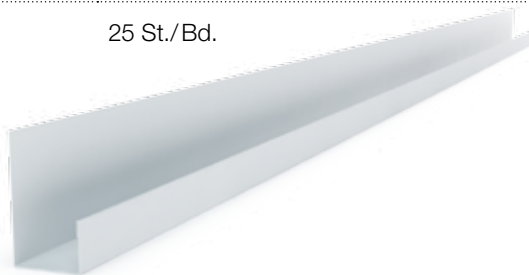


Einfassprofil 1163



Beschreibung Einfassprofil aus Stahl, verzinkt
weiß beschichtet
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.

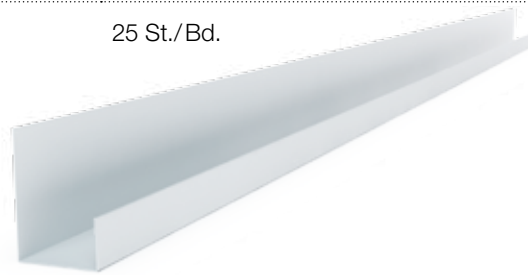

Einfassprofil 1164



Beschreibung Einfassprofil aus Stahl, verzinkt
weiß beschichtet
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Einfassprofil 1193



Beschreibung Einfassprofil aus Stahl, verzinkt
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 25 St./Bd.



Einfassprofil 1008 U

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
ungleichschenkl.
für GKP 9,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Kart.



Einfassprofil 1009 U

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
ungleichschenkl.
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Kart.



Einfassprofil 1009 PE

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
ungleichschenkl. mit Schaumband
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Länge 250 cm

VE 50 St./Kart.



Einfassprofil 1009 SL

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
ungleichschenkl. mit Schaumband
und Schutzlippe, für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Länge 250 cm

VE 50 St./Kart.




Einfassprofil 1009 G

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
gleichschenkl.
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Kart.

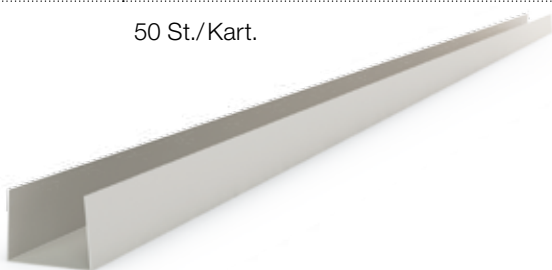

Einfassprofil 1012 U

Beschreibung Einfassprofil aus PVC
ungleichschenkl.
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 50 St./Kart.



Schattenfugenprofil 1180

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 4 mm
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1166

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 4 mm
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1181

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 6 mm
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1165

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 6 mm
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1177

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 10 mm
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1167

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 10 mm
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1178

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 15 mm
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1168

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 15 mm
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1179

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 20 mm
für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.



Schattenfugenprofil 1169

Beschreibung Schattenfugenprofil aus Stahl, verzinkt
Schattenfuge 20 mm
für GKP 15 mm
Putzdicke 1 mm

Längen 250 cm, 300 cm

VE 15 St./Bd.




Bewegungsfugenprofil 2012/25



Beschreibung Bewegungsfugenprofil aus PVC
mit Weich-PVC-Mittelteil
Breite 50 mm
Putzdicke 3 mm

Länge 25 m-Rolle

VE 1 Rolle/Kart.

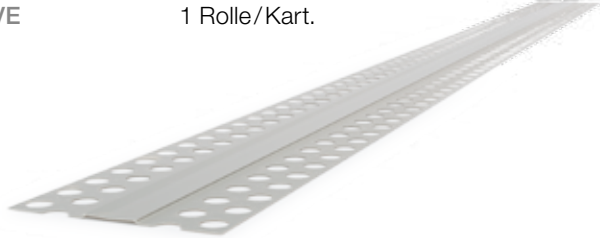


Bewegungsfugenprofil 2012



Beschreibung Bewegungsfugenprofil aus PVC
mit Weich-PVC-Mittelteil
Breite 50 mm
Putzdicke 3 mm

Länge 75 m-Rolle

VE 1 Rolle/Kart.

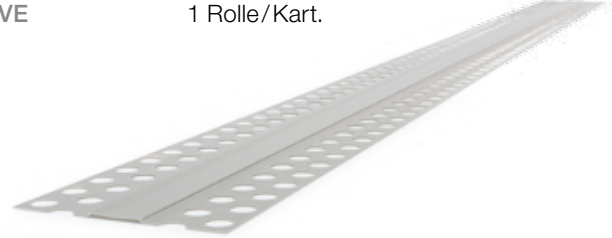

Tapetenkantenprofil 2049



Beschreibung Tapetenkantenprofil aus PVC
ungelocht
Abmessung 20 x 20 mm
Kantenhöhe 2 mm


Länge 260 cm

VE 60 St./Kart.



Glasfaser-Fugendeckstreifen, selbstklebend

	0855	0850	0852	0854	0859	0851
Breiten	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	100 mm	100 mm
Längen	20 m	45 m	90 m	153 m	45 m	90 m
VE (Rollen/Kart.)	60	54	24	12	27	12

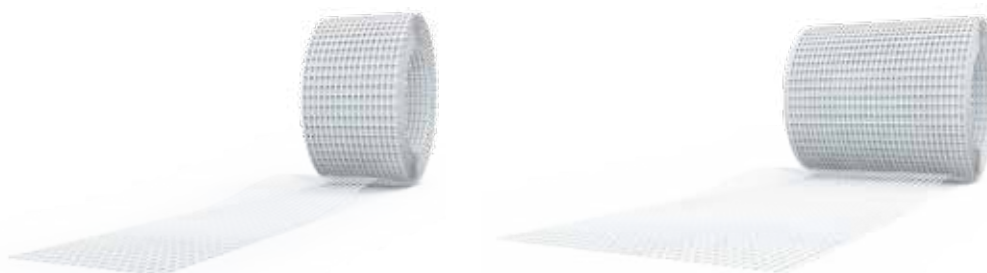

Glasfaser-Fugenvlies, ungelocht

	0860	0860/40
Breiten	50 mm	50 mm
Längen	25 m	25 m
VE (Rollen/Kart.)	100	40



Papier-Fugendeckstreifen, mikroperforiert

	0110  Neu	0111	0112  Neu
Breiten	50 mm	50 mm	50 mm
Längen	23 m	75 m	150 m
VE (Rollen/Kart.)	20	20	10



Stuckband, PE-Schaum, geschlossenenzellig, mit einseitigem Klebestreifen, Dicke 3 mm, Farbe weiß

	0911	0913
Breiten	30 mm	50 mm
Längen	30 m	30 m
VE (Rollen/Kart.)	35	12




Stuckband, PE-Schaum, geschlossenenzellig, mit einseitigem Klebestreifen, Dicke 2 mm, Farbe weiß

	0912 Neu	0914 Neu
Breiten	30 mm	50 mm
Längen	30 m	30 m
VE (Rollen/Kart.)	10	6



Trennfix, Spezialpapier, einseitig silikonisiert, mit einseitigem Klebestreifen, Farbe weiß

	0915 Neu	0916 Neu
Breiten	65 mm	50 mm
Längen	50 m	50 m
VE (Rollen/Kart.)	24 m	30 m

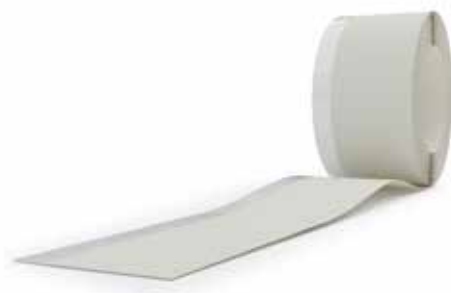

Trennwandband, aus Polyethylen-Weichschaumstoff, Dicke 3 mm, Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)

	0901	0902	0903	0904	0905	0906
Breiten	30 mm	45 mm	50 mm	70 mm	75 mm	95 mm
Längen	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VE (Rollen/Kart.)	30	18	18	12	12	10



1. Werkstoffe

- Spaltband aus feuerverzinktem (sendzimir-verzinktem) Stahl mit einer zweiseitigen Zinkauflage von 275 g/m² nach EN 10346 und EN 10143 (bei Bedarf auch mit beidseitiger Polyesterbeschichtung).
- Spaltband aus Aluminiumlegierungen nach EN 485 und EN 573 (bei Bedarf auch mit beidseitiger Polyesterbeschichtung).
- Hart-PVC schlagzäh nach DIN EN ISO 1163-1. Weich-PVC witterungs- und alterungsbeständig nach DIN EN ISO 2898-1.

2. Herstellung

- Walzen auf Profiliermaschinen, Kanten, Extrusion von PVC, Stanzen und Schneiden.

3. Verpackung

- Stretchfolien- oder Polyesterbandbündelung (z. T. mit Papierhülsen an den Profilenden) bzw. Kartonagen und Versandröhren.
- INTERSEROH-Vertragsnummer 86266.

4. Kennzeichnung

- Etikettierung mit Artikelnummer, Profilbezeichnung, Länge, Verpackungseinheit und falls erforderlich mit zusätzlichen Angaben (z. B. CE-Kennzeichnung, EAN-Code, ...).

5. Gewährleistung

- Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir eine einwandfreie Qualität des von uns verwendeten Vormaterials gemäß den oben genannten Werkstoffangaben und eine sorgfältige Herstellung bzw. Qualitätskontrolle unserer Profile.
- Da die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Spachtelmassen außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann für die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden.
- Korrosionsprobleme treten üblicherweise nur bei zu langsamer Austrocknung oder bei andauernder bzw. wiederholter Durchfeuchtung der Spachtelmasse auf, deshalb hat der Verarbeiter im Innenbereich für kurze Trocknungszeiten durch fachgerechte Be- und Entlüftung zu sorgen.
- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für unsere Profile beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Lieferdatum.

Allgemeine Informationen

- Spachtelprofile müssen waagerecht, nicht gebogen, nicht verdreht und trocken gelagert bzw. transportiert werden.
- PVC-Spachtelprofile dürfen darüber hinaus keinen extremen Witterungsverhältnissen wie Hitze und Kälte ausgesetzt werden.
- Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.
- Untergrund- und Lufttemperatur müssen bei der Verarbeitung zwischen + 5 °C und + 40 °C liegen.
- **Besonders zu beachten:** Bei Spachtelarbeiten im Innenbereich ist bei der Planung und nach der Ausführung für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen sowie auf eine zügige Austrocknung der Spachtelmasse zu achten, sonst besteht bei verzinkten Spachtelprofilen die Gefahr von Korrosionsbildung.

Profilauswahl / Verträglichkeit


- Profile aus verzinktem Stahl eignen sich für gips-, kalk-, kalk-zement- und zementhaltige Spachtelmassen im Innenbereich.
- Profile aus Aluminium eignen sich im Gegensatz zu Profilen aus verzinktem Stahl zusätzlich auch für pastöse Spachtelmassen im Innenbereich.

Verarbeitung

- Profile aus verzinktem Stahl müssen mit einer Blechschere geschnitten werden, keinesfalls mit einem Trennschleifer (Korrosionsgefahr).
- Spachtelprofile müssen mit der zur Anwendung kommenden Spachtelmasse angesetzt werden, PVC-Spachtelprofile können auch mit verzinkten Klammern fixiert und anschließend eingespachtelt werden.
- Beim Auftragen der Spachtelmasse ist darauf zu achten, dass die Profillochungen vollständig mit Spachtelmasse geschlossen werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Untergrund und Spachtelprofilen sicher zu stellen.
- Beim Abkratzen, Rabotieren oder Schleifen der Spachteloberfläche ist darauf zu achten, dass die Zinkschicht und/oder die Beschichtung der Profile nicht verletzt wird.
- Bei allen Einfassprofilen ist grundsätzlich zu beachten, dass diese nur angespachtelt, nicht überspachtelt werden.



Putzprofile

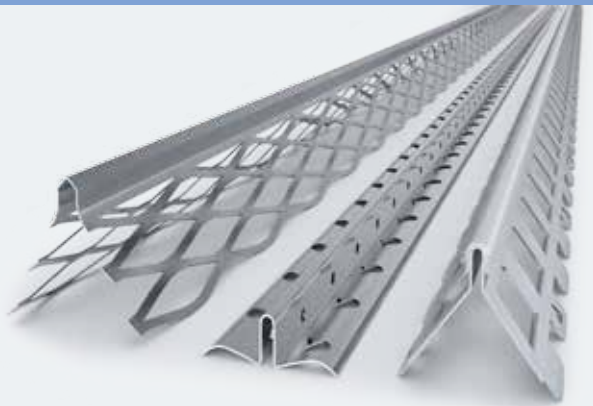

Ausgabe 04/2016




Bauchemie



Ausgabe 01/2016



Anputzleisten

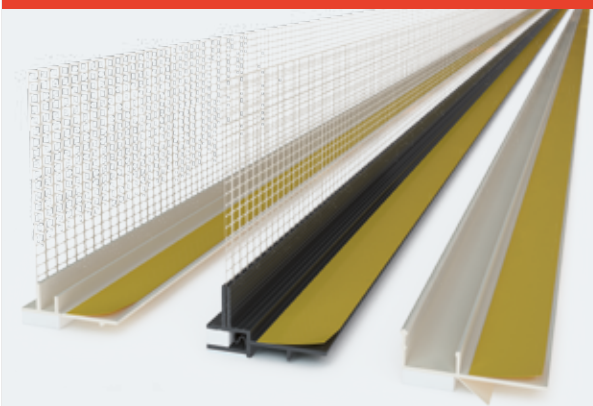

Ausgabe 01/2016

Spachtelprofile und Zubehör

BAUKOM Bauprodukte GmbH
Wiesenstraße 50
74889 Sinsheim-Reihen
Telefon 07261 / 97 38-0
info@baukom-sinsheim.de
www.baukom-sinsheim.de