


## Technische Daten

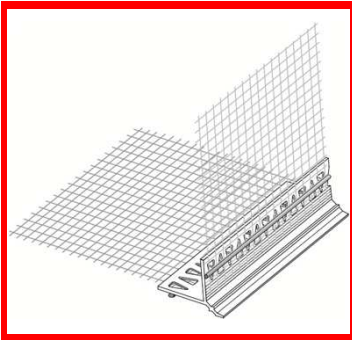

**Artikelbezeichnung:** *Tropfkantenprofil PVC*  
(mit verdeckter Kante)

**Artikelnummer:** 2029-02

**Abmessung:** 200 cm  
250 cm

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Material:</b>                | Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1  |
| <b>Gewebe:</b>                  | nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Schenkelabmessungen:</b>     | 10 x 10 cm  |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b> | bis 160 °C  |
| <b>Baustoffklasse:</b>          | B1  |
| <b>Gewebebefestigung:</b>       | UV-verschweißt  |
| <b>Verpackung:</b>              | 25 Stück/Karton   |
| <b>Anwendungsbereich:</b>       | WDVS  |
| <b>Anwendung:</b>               | Das PVC-Tropfkantenprofil wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Das Profil ist mit einer Tropfkante und zwei Gewebeteilen nach jeder Seite ausgestattet. Zur verbesserten Putzhaftung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. Die Sichtkante ist verdeckt. |
| <b>Farbe:</b>                   | weiss   |
| <b>Verarbeitungshinweise:</b>   | Das Profil wird fluchtgerecht punktförmig mit geeignetem Spachtel oder Putz angesetzt und später vollflächig mit dem Flächengewebe überdeckt und komplett eingeputzt.   |